

LED DMX MULTI BOARD



FDS-TLM300DMX

DMXスレーブ内蔵NEW LED BOARD



Future Dream Supply
FDS
Thank you for your favor

DMX受信器を内蔵した全く新しいLED演出ライト。
受信器を内蔵することにより省配線化・作業効率UPを実現。
別売のDMX送信機との組み合わせによりオリジナル溢れる自由な色演出が可能！

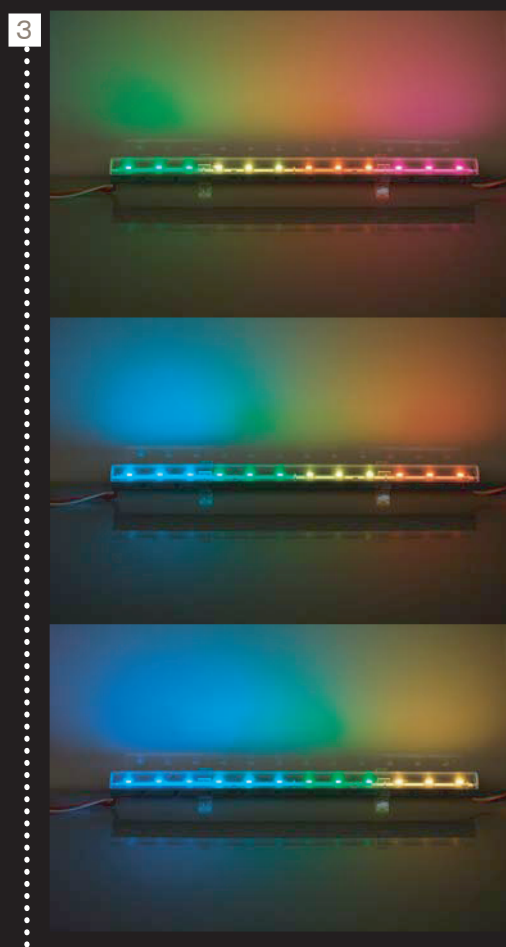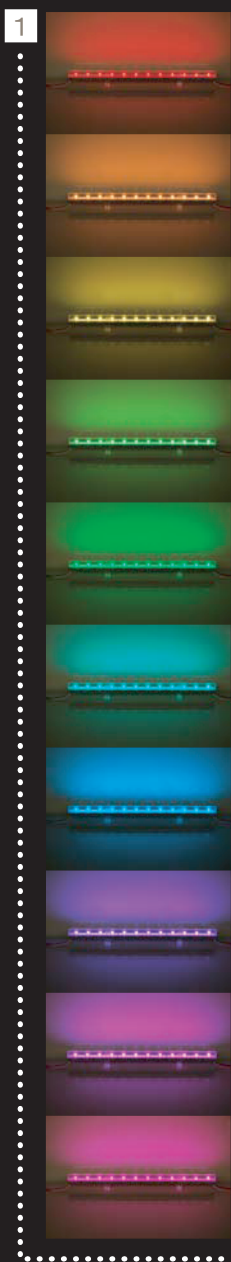

1 unitにつき 3・6・12 のアドレス設定が可能 (PC 操作にて)


- 1 分割なし
- 2 2分割モード
- 3 4分割モード

TLM300DMX仕様	最大連結数 : 20本
入力電圧 : DC 24V	LED灯数 : 12灯
定格電流 : 185mA	LED : 日亜製 3in1 チップ
消費電力 : 4.5W	ビーム角 (LED単体) : 115°

弊社別売のDMXコントローラーが必要となります。

<http://www.fdsled.jp>
FUSHIMI ELECTRONICS CORPORATION

寸法図及び各部名称

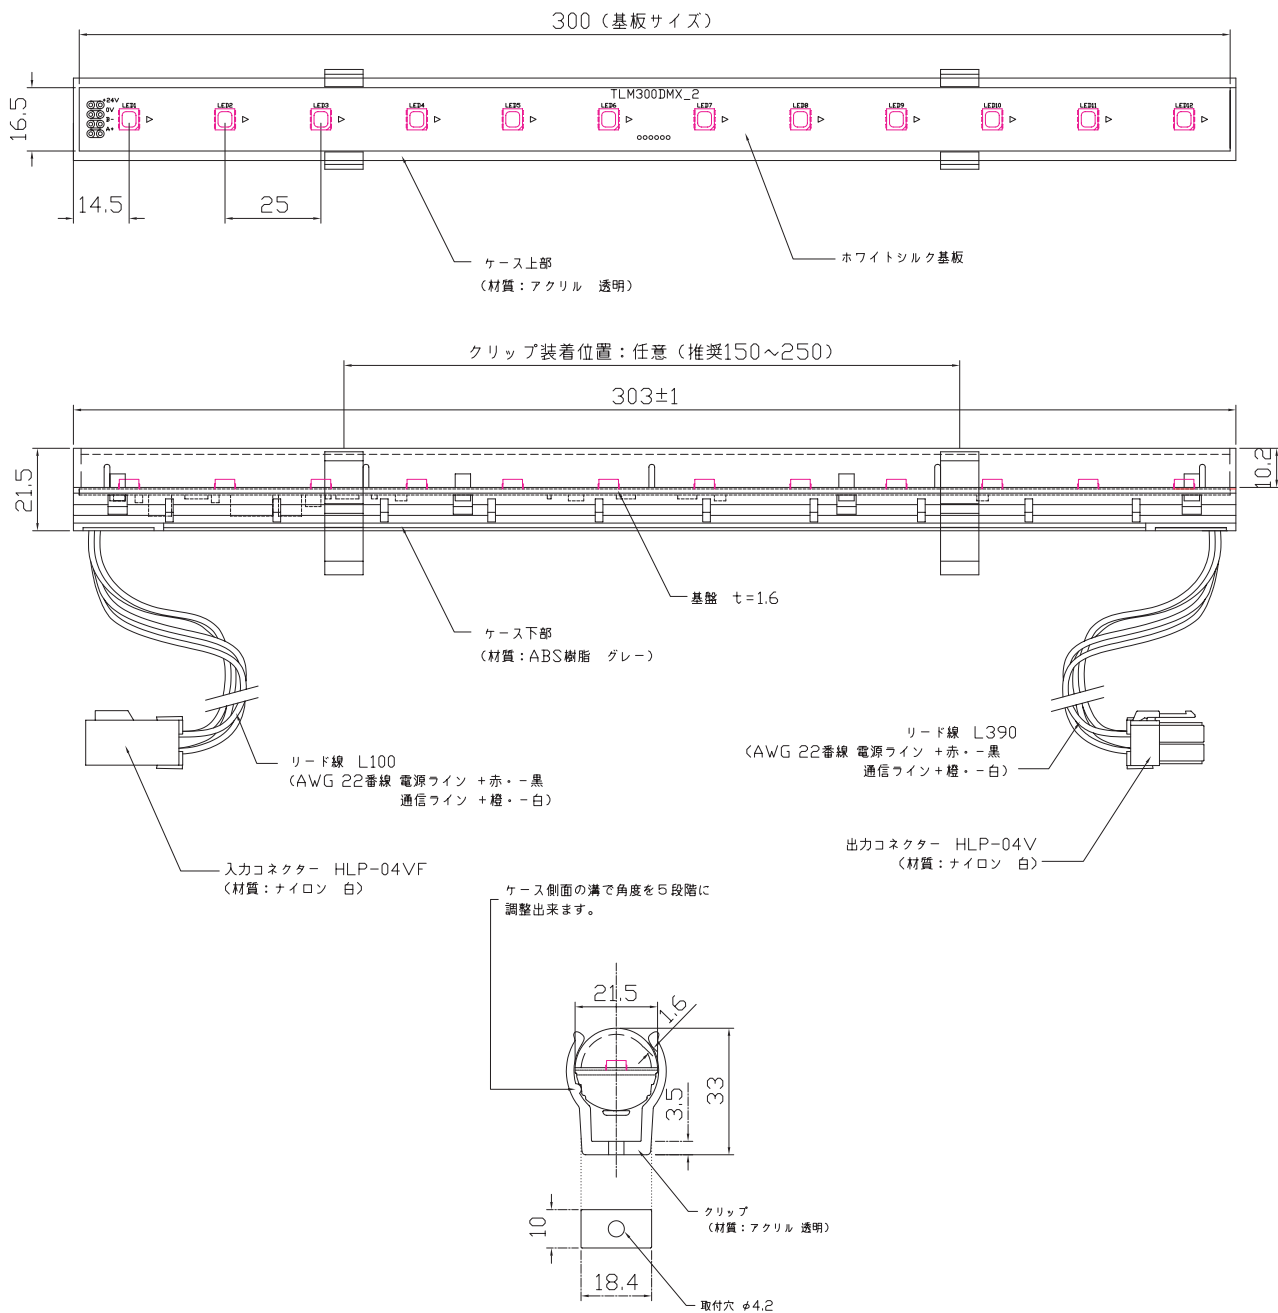

ご使用上の注意事項

- 本製品はの保証期間は1年間です。万一不点灯等の故障がおきた場合は商品での交換とさせていただきます。
- 安全にご使用していただくため下記的安全上のご注意をお読みのうえ正しくご使用ください。
- LEDにはばらつきがあるため、本製品ごと及び本製品内にも発光色・明るさが異なる場合がございます。
- 本製品を長時間直視しないでください。視力に影響を及ぼすおそれがございます。

安全上のご注意



注意

- 本製品は屋内仕様です屋外での使用はしないでください。感電、火災、故障の原因となります。
- 本製品は防水・防滴構造品ではありませんので水滴がかかる場所での使用はしないで下さい。感電、火災、故障の原因となります。
- 定格に記載された電源電圧、出力電流でご使用ください。
- 濡れた手で本製品を触らないでください。故障の原因となります。
- 一般電子機器です。誤動作や直接人体や生命を脅かすおそれのある場所や電子機器に使用しないで下さい。
- 本製品内部に異物が入らないようにしてください。感電、火災、故障の原因となります。
- 湿気の多い場所や温度の高い環境では使用しないで下さい。火災、故障の原因となります。

※本製品は予告なく仕様変更する場合がございますことを予めご了承ください。