



LED SLIM20 BOARD HP FDS-300-8-5050LW



基板サイズ**300mm×8mm**のスリム基板に3in1LED搭載した高輝度スリムハイパワーLEDボード。
 省エネ・長寿命・低消費電力。
 60mm毎にカットやジョイントが可能で導光板のエッジ部や屋内看板内照用・棚下灯・ライン照明に最適です。

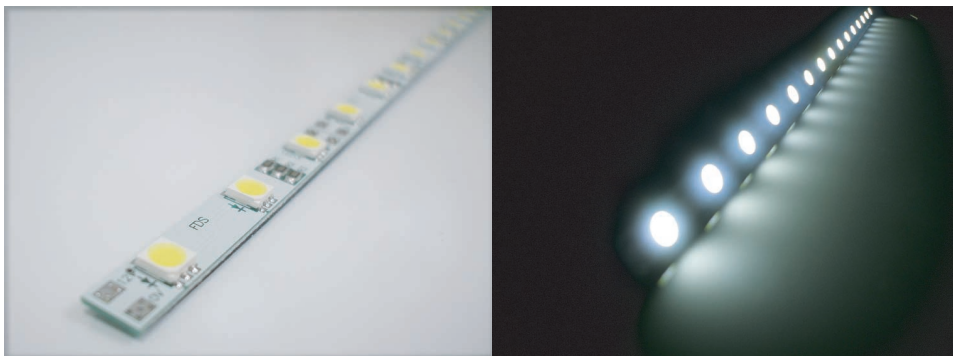

用途：導光板エッジライト・拡販ディスプレイ内照明・棚下照明など

仕様


型式	FDS300-8-5050LW
入力電圧	DC12V
定格電流	0.225 A
消費電力	2.7W
基板サイズ	長さ300mm×幅8mm×厚：3.9±0.2mm
基板材質	FR-4 1.0t
搭載LED	LUMIMICRO社製 LMTF553PWX 3in1
LED灯数	15灯
LED指向角	120°
色/色温度	白 (5300K～5700K)
最大連結数	5本

※本製品は予告なく仕様変更する場合がございますことを予めご了承ください。




□基板連結加工や末端アウトリードDCジャック付けを施した状態での御納入も承っておりますのでお気軽にお問い合わせください。

●LEDにはばらつきがあるため、本製品ごと及び本製品内にも発光色・明るさが異なる場合がございます。

⚠注意 ●本製品は屋内仕様です屋外での使用はしないでください。感電、火災、故障の原因となります。



FDS-300-8-5050LW 取扱説明書

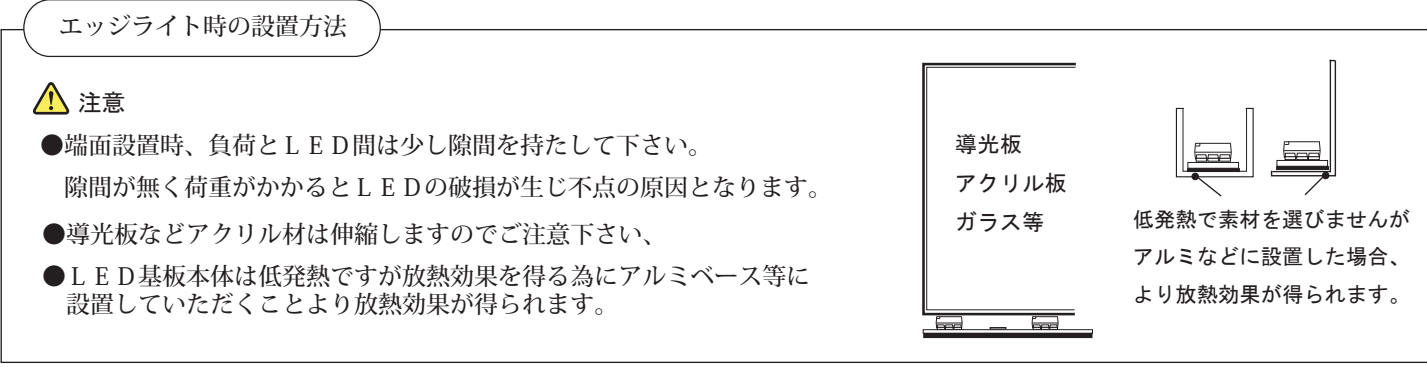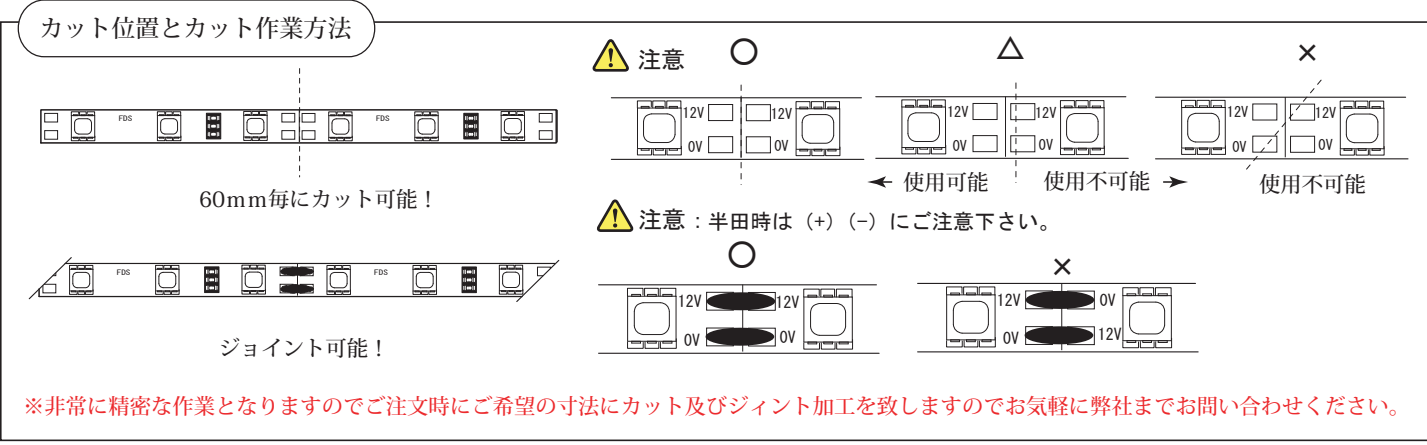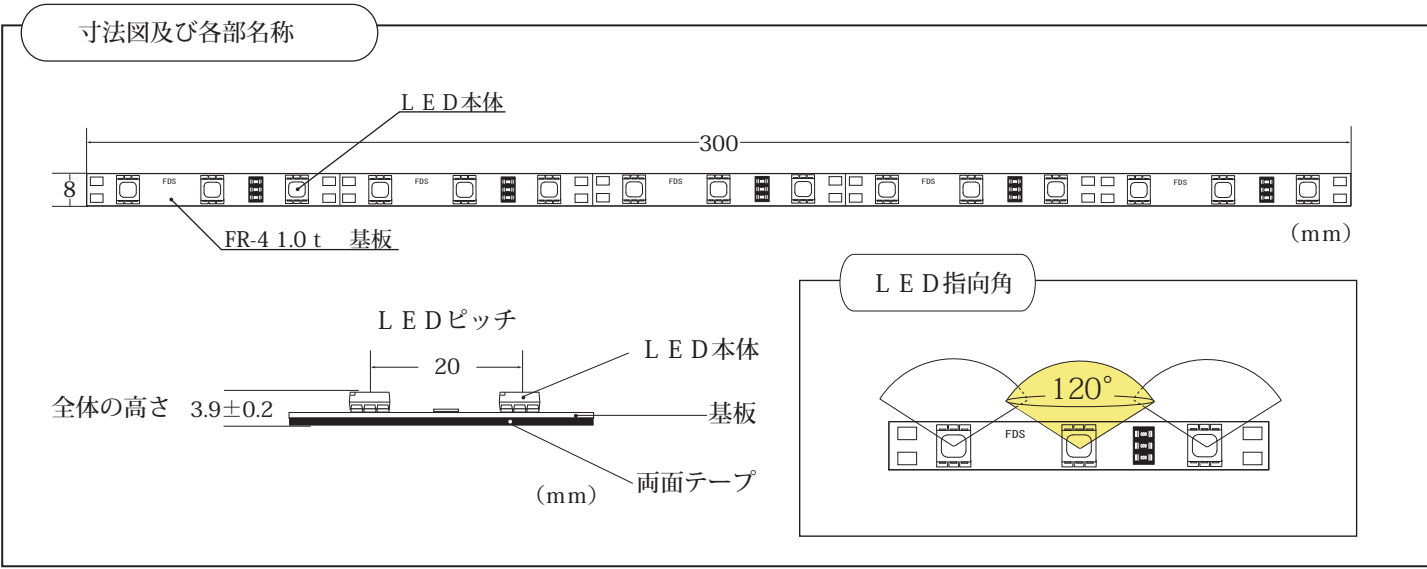

ご使用上の注意事項

- 本製品はの保証期間は1年間です。万一不点灯等の故障がおきた場合は商品での交換とさせていただきます。
- 安全にご使用していただくため下記の安全上のご注意をお読みのうえ正しくご使用ください。
- LEDにはばらつきがあるため、本製品ごと及び本製品内にも発光色・明るさが異なる場合がございます。
- 本製品を長時間直視しないでください。視力に影響を及ぼすおそれがございます。

安全上のご注意

- 注意
- 本製品は屋内仕様です屋外での使用はしないでください。感電、火災、故障の原因となります。
 - 本製品は防水・防滴構造品ではありませんので水滴がかかる場所での使用はしないで下さい。感電、火災、故障の原因となります。
 - 定格に記載された電源電圧、出力電流でご使用ください。
 - 静電気を帯びている体で本体に触れないで下さい。静電破壊おこし故障の原因となります。
 - 濡れた手で本製品を触らないでください。故障の原因となります。
 - 一般電子機器です。誤動作や直接人体や生命を脅かすおそれのある場所や電子機器に使用しないで下さい。
 - 本製品内部に異物が入らないようにしてください。感電、火災、故障の原因となります。
 - 本製品は基板状態の商品です。ショートのおそれのある物への固定はしないでください。感電、火災、故障の原因となります。
 - 湿気の多い場所や温度の高い環境では使用しないで下さい。火災、故障の原因となります。

※本製品は予告なく仕様変更する場合がございますことを予めご了承ください。